
4. Параметры

Резервное копирование	USB флеш-накопитель до 32 Гб, удаленный доступ
Сеть	1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 10 пользователей одновременно
Интерфейс RS-485	Есть
Тревожные входы/ выходы	Нет
Облачный сервер	xmeye.net
CMS	General CMS 64 канала на русском языке
Браузер	WinIE, Firefox, Safari
Мобильные платформы	Android (приложение vMEyeSuper), iOs (приложение vMEyeSuper)
Управление	Мышь, пульт, удаленный доступ
Рабочая температура	-10…+50°C
Питание	DC 12±10%
Потребляемый ток/ мощность	2А/24Вт
Корпус	Металл
Вес, гр	750
Размеры, мм	280x230x45

5. Подключение

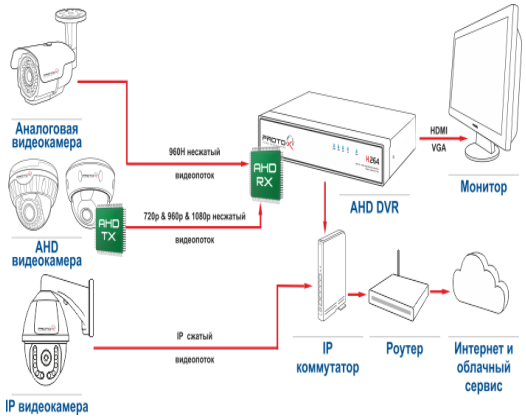

6. Монтаж

Для правильного монтажа необходимо:

- Определить место установки изделия в соответствии с правилами монтажа.
- Извлечь видеорегистратор из упаковки.
- Снять крышку, установить жесткий диск, закрыть.
- Подключить монитор, мышь, LAN разъем (при необходимости).
- Подключить разъем питания с соблюдением полярности и разъемы видеовходов.
- Дождаться запуска оборудования, проверить его работоспособность в составе системы видеонаблюдения.

7.Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль - правообладатель торговой марки TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте: www.tigris-cctv.ru

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:
- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011« Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные»

Проверено ОТК
М.П.
Дата

TIGRIS

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

TGS-404AH

Технический паспорт



www.tigris-cctv.ru

1. Комплектность

Наименование	Количество
Видеорегистратор	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Мышь	1
ИК-пульт	1
Блок питания	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеорегистратора проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекомендациями по установке:

1.Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.

2. Перед подключением видеорегистратора проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.

3. Видеорегистратор не рекомендуется устанавливать под кондиционером, в противном случае на плате может осесть влага, что приведет к выходу из строя оборудования.

4. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеорегистратор отключен от блока питания.



Прочтите инструкции и внимательно изучите рекомендации по использованию данного оборудования.

5. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.

6. Не подвергайте видеорегистратор механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

7. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.

8. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.

9. Не помещайте видеорегистратор в воду или очень влажную среду. Это может привести к выходу его из строя.

12. Не используйте видеорегистратор за пределами его температурного диапазона.

13. При установке жесткого диска в видеорегистратор обратите внимание на правильность подключения шлейфов и обязательно закрепите жесткий диск с помощью болтов из комплекта крепежа регистратора.

14. Для качественной работы системы видеонаблюдения проверьте надежность коммутации видеоразъемов, разъемов LAN и разъема питания, подключаемых к видеорегистратору.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

3.Описание.

Гибридный видеорегистратор для организации систем видеонаблюдения. Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео- и аудио-информации.

Ключевые особенности:

1. Стандарт сжатия H.264.
2. Воспроизведение и запись видео в высоком разрешении 4 Мп в AHD-режиме.
3. Гибридный режим работы с AHD- и IP-видеокамерами.
4. Поддержка двойного потока.
5. Поддержка облачного сервиса для контроля и дистанционного управления .
6. Работа в мобильных приложениях (Android\ iOs).
7. Бесплатное программное обеспечение CMS на 64 канала, позволяющее удаленно управлять и менять настройки видеорегистратора.
8. Возможность подключения жесткого диска к ПК для просмотра архива.



При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.

4. Параметры

Количество видеовходов	4 BNC
Количество аудиовходов	4 входа RCA/1 выход RCA
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат сжатия	H.264
Многозадачность	Гексаплекс
Стандарт видео	PAL/NTSC
Разрешение отображения	1080P (1920*1080)
Разрешение и скорость записи	AHD: 4Мп@32к/с, 3Мп@40к/с, AHD/TVI/CVI: 1080P@60к/с, 720P@100к/с
Режимы работы	-AHD: 4 кан.*4Мп -AHD+IP: 2 канала*4Мп AHD + 2 канала*4Мп IP IP: 4 канала*5Мп, 16 каналов*1080P 9 каналов*1080P 16 каналов*960P
Возможность одновременного подключения аналоговых и AHD -видеокамер	Возможность подключения в любом сочетании
Режимы записи	Вручную, по тревоге, по датчику движения, по времени
Поддерживаемые HDD	1 SATA, до 6 Тб
Возможность подключения жесткого диска к ПК и просмотра архива	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зон детекции