
4. Параметры

Резервное копирование	USB флеш-накопитель до 32 Гб, удаленный доступ
Сеть	1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 10 пользователей одновременно
Интерфейс RS-485	да
Тревожные входы/ выходы	4 входа/1 выход
Облачный сервер	xmeye.net
CMS	General CMS 64 канала на русском языке
Браузер	WinIE, Firefox, Safari
Мобильные платформы	Android (приложение vMEyeSper), iOs (приложение vMEyeSuper)
Управление	Мышь, ИК-пульт, удаленный доступ
Рабочая температура	-10…+50°C
Питание	DC 12±10%
Потребляемый ток/ мощность	4А/48Вт
Корпус	Металл
Вес, гр	1600
Размеры, мм	350x290x45

5. Подключение

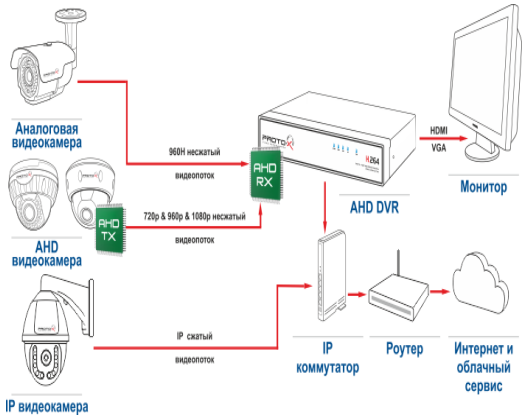

6. Монтаж

Для правильного монтажа необходимо:

- Определить место установки изделия в соответствии с правилами монтажа.
- Извлечь видеорегистратор из упаковки.
- Снять крышку, установить жесткий диск, закрыть.
- Подключить монитор, мышь, LAN разъем (при необходимости).
- Подключить разъем питания с соблюдением полярности и разъемы видеовходов.
- Дождаться запуска оборудования, проверить его работоспособность в составе системы видеонаблюдения.

7.Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль - правообладатель торговой марки TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте: www.tigris-cctv.ru

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:
- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011« Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные»


Проверено ОТК
М.П.
Дата

TIGRIS

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

TGS-116AH

Технический паспорт

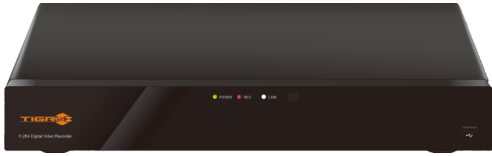

www.tigris-cctv.ru

1. Комплектность

Наименование	Количество
Видеорегистратор	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Мышь	1
ИК-пульт	1
Блок питания	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеорегистратора проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекомендациями по установке:

1.Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.

2. Перед подключением видеорегистратора проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.

3. Видеорегистратор не рекомендуется устанавливать под кондиционером, в противном случае на плате может осесть влага, что приведет к выходу из строя оборудования.

4. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеорегистратор отключен от блока питания.



Прочтите инструкции и внимательно изучите рекомендации по использованию данного оборудования.

5. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.

6. Не подвергайте видеорегистратор механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

7. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.

8. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.

9. Не помещайте видеорегистратор в воду или очень влажную среду. Это может привести к выходу его из строя.

12. Не используйте видеорегистратор за пределами его температурного диапазона.

13. При установке жесткого диска в видеорегистратор обратите внимание на правильность подключения шлейфов и обязательно закрепите жесткий диск с помощью болтов из комплекта крепежа регистратора.

14. Для качественной работы системы видеонаблюдения проверьте надежность коммутации видеоразъемов, разъемов LAN и разъема питания, подключаемых к видеорегистратору.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.

3.Описание.

Гибридный видеорегистратор для организации систем видеонаблюдения. Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео- и аудио-информации.

Ключевые особенности:

1. Стандарт сжатия H.264.
2. Поддержка цифровых стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS.
3. Гибридный режим работы с AHD- и IP-видеокамерами.
4. Поддержка двойного потока.
5. Поддержка облачного сервиса для контроля и дистанционного управления .
6. Работа в мобильных приложениях (Android\ iOs).
7. Бесплатное программное обеспечение CMS на 64 канала, позволяющее удаленно управлять и менять настройки видеорегистратора.
8. Возможность подключения жесткого диска к ПК для просмотра архива.



При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.

4. Параметры

Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов	6 входов RCA/1 выход RCA
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат сжатия	H.264
Многозадачность	Гексаплекс
Стандарт видео	PAL/NTSC
Разрешение отображения	1080P (1920*1080)
Разрешение и скорость записи	AHD:1080P@208к/с, 960H@352к/с IP: 1080P@400к/с
Режимы работы	-AHD/TVI/CVI/CVBS: 16 каналов*1080N -AHD+IP: 8 каналов*1080N AHD+ 8 каналов*960P IP IP: 16 каналов*960P
Возможность одновременного подключения аналоговых и AHD -видеокамер	Возможно подключение в любом сочетании
Режимы записи	Вручную, по тревоге, по датчику движения, по времени
Поддерживаемые HDD	2 SATA, до 4 Тб
Возможность подключения жесткого диска к ПК и просмотра архива	Да
Детектор движения	192 (16*12) зон детекции