Технические характеристики

Модель	AC-HS202
Матрица	1/2.7" 2.0Мп CMOS
Количество эффективных пикселей	1920 × 1080
Разрешение	2Мп, 1080P
Минимальная освещенность	0.05 лк (0 лк при вкл. ИК)
Отношение сигнал/шум	Более 40 дБ
Синхронизация	Внутренняя
Видео выход	AHD, TVI, CVI, CVBS
Дальность ИК подсветки	20 м
Управление ИК	Фотодиодное автоматическое
Дополнительные функции	D-WDR, DNR, AES, OSD, UTC
Напряжение питания / Ток потребления	DC 12 В (+/-10%) / 500 мА
Объектив	3.6 мм / F2.0
Габаритные размеры	188x 63 x 60 мм
Вес	300г
Класс защиты	IP66
Рабочая температура / Макс. влажность	-40~+50℃/ RH95% MAX

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

Комплект поставки

1. Уличная камера AC-HS202 - 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Крепеж - 1 комп.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Amatek

Подробная информация: www.amatek.su
Федеральная служба поддержки:
Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: **info@amatek.su**

Адрес сервисного центра

194100 Россия, Санкт-Петербург,
ул. Литовская, д.10
Тел. 8-800-707-10-40
(звонок по России бесплатный)
Эл. почта: remont@amatek.su

www.amatek.su

AMATEK AC-HS202

УЛИЧНАЯ КАМЕРА
AHD/TVI/CVI/960H
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание: Перед включением камеры, ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации!

Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера не работает, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.

CE RoHS EAC

www.amatek.su

Описание

Спасибо за выбор оборудования марки AMATEK! Цветная гибридная видеокамера AC-HS202 предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения.

OSD меню

- **Вход в OSD меню:**

Вход в OSD меню осуществляется через контекстное меню видеорегистратора «Коаксиальное управление» / “Контроль XVI» (видеорегистратор должен поддерживать функцию «UTC /XVI управление»)

- **Перемещение по разделам меню:**

Нажимайте кнопки вниз или вверх для выбора нужного раздела меню. Нажмите центральную кнопку для входа в подменю.

- **Изменение параметров:**


Нажимайте кнопки влево или вправо для изменения выбранного параметра.

- **Выход из OSD меню:**


Переместите курсор на пункт «Назад» / «Выход» внизу раздела меню и нажмите кнопку подтверждения.

- **Переключение режимов AHD/TVI/CVI/CVBS**

Войдите в раздел OSD меню «Видео» и в пункте «Режим передачи» установите необходимый режим AHD/TVI/CVI/CVBS. Далее нажмите «Назад». В «Меню» выберите пункт «Сохр.» для сохранения изменений. Произойдет перезагрузка видеокамеры в выбранный режим работы.

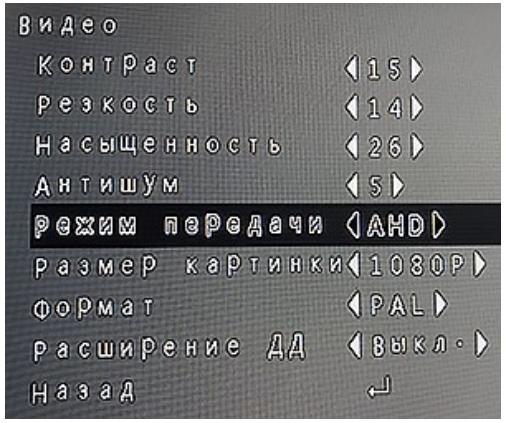

Подключение

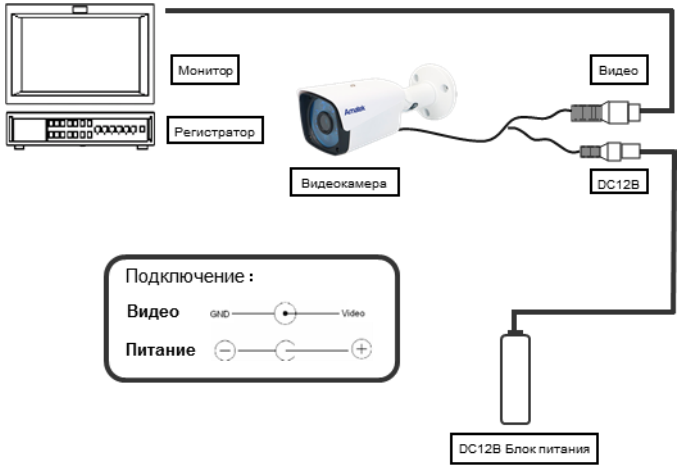

Возможные проблемы

Нет изображения после подачи питания:

- Проверьте исправность источника питания и полярность подключения.
- Проверьте правильность подключения камеры к регистратору и целостность кабельных соединений.

Примечания:

- Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
- Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.
- Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на объектив камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла.
- Не подвергайте устройство воздействую дождя или воды.
- Если камера находилась в условиях отрицательной температуры, то перед включением ее необходимо выдержать не менее 4 часов при комнатной температуре.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем
- Для подключения рекомендуется использование кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом (для видеосигнала) и кабеля электротехнического с сечением провода не менее 0,75 мм (для питания камеры).

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства).
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

Модель _____

Серийный номер_____

Дата продажи _____

Подпись покупателя _____

Продавец

_____ МП _____

ВНИМАНИЕ:
НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАТЬ КРЫШКУ ИЛИ ДРУГИЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.