ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МРШ-02

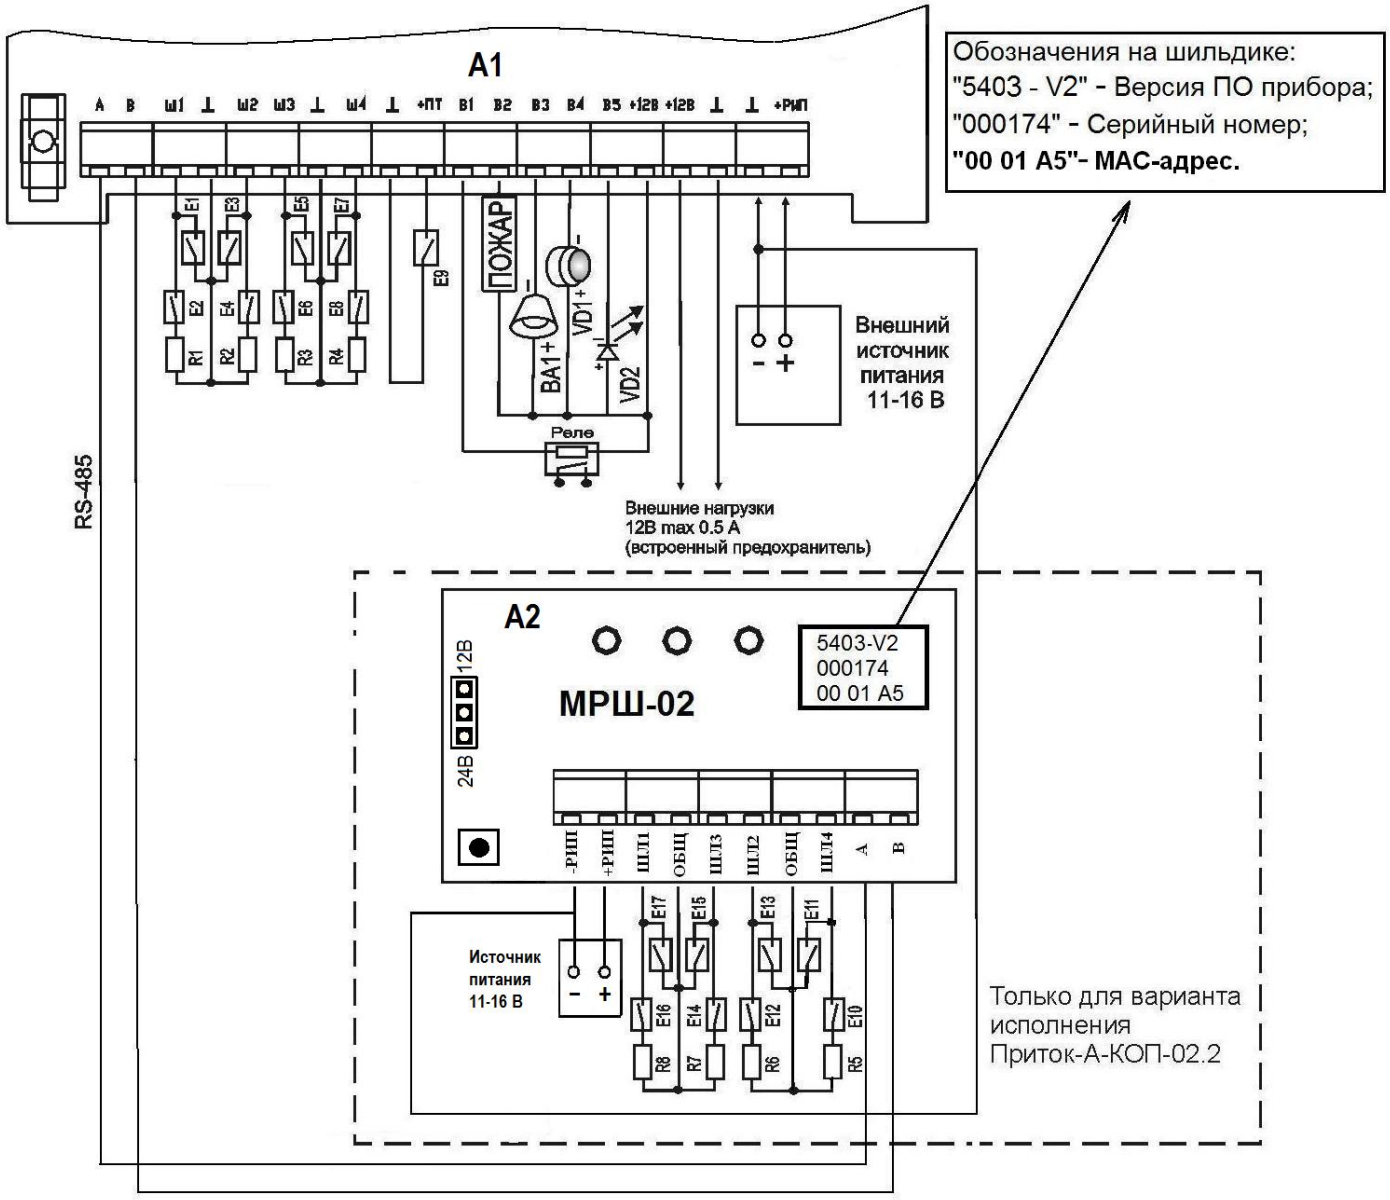


Рисунок 1 – Схема подключения МРШ-02

A1 – плата контроллера;
A2 – плата МРШ-02 (для варианта исполнения Приток-А-КОП-02.2 ЛИПГ. 423141.022-02);
BA1 – извещатель звуковой (I потр < 300 мА);
E2, E4, E6, E8, E10, E12, E14, E16 – извещатели с нормально замкнутыми контактами;
E1, E3, E5, E7, E11, E13, E15, E17 – извещатели с нормально разомкнутыми контактами;
E9 – кнопка отметки патруля;
R1 – R8 – оконечные резисторы охранных шлейфов – 4,7 кОм;
VD1 – извещатель световой «Охрана», типа “Маяк” (I потр < 50 мА);
VD2 – выносной светодиодный извещатель (ВИ) АЛ307БМ (если подкючен к «ВЫХ1» – «ВЫХ4», необходимо использовать внешний токоограничивающий резистор 1,2 кОм, входящий в комплект поставки);
«ПОЖАР» – извещатель световой «Пожар» (I потр < 50 мА);